

Brukerinstruks for lokaler på Kunsthøgskolen i Oslo

Vedlagte tegninger inneholder informasjon om mål, materialer, montering og de begrensninger som gjelder for bruken av rommene. Arbeider som monteres/lagres/hensettes i konflikt med brann- eller rømningssikkerheten kan måtte fjernes uten varsel. Sørg derfor for å følge anvisningene, slik at unødvendig arbeid kan unngås.

Generelle begrensninger som gjelder for bruk av alle lokaler:

- Rømningsveier, som er merket ut med grønn skilt i taket, må stå helt frie fra ting til enhver tid.
- Brannvarslings- og slukkingsutstyr må ikke blokkeres eller dekkes over, heller ikke de grønne rømningsveiskiltene eller de grønne bryterboksene ved dørene.
- Ting må ikke monteres fra sprinklersystem, armaturbroer, rør, ventilasjonssystem eller andre tekniske installasjoner, eller høyere enn 50 cm under nivået for sprinklerhodene.
- Store områder må ikke dekkes over slik at det dannes «tak», da områdene da ikke lenger er dekket av sprinklersystemet.
- For utførelse av såkalte varme arbeider gjelder egne regler. Ta kontakt med Drift ved planlegging av arbeid som lager røyk/varme/støv, slik at brannalarmet ikke blir utløst.
- Hvis planlagt utstilling forventes få mange eksterne besøkere eller hvis brann- og rømnings-sikkerheten innskrenkes kan utstiller måtte stille med brannvakt. Denne/disse må i forkant av utstillingen få opplæring av Drift.
- Ingen dører/porter må sperres i åpen stilling ved bruk av lodd el. lign. Ved arrangementer kan dører på forespørsel programmeres ulåst av Drift under en begrenset periode. Hvis en port/dør inn til bygningen skal stå ulåst utenom skolens åpningstid må ansvarlig for utstillingen stille en vakt til rådighet som finnes i området under hele tiden døren står ulåst.

Øvrige retningslinjer som vi ber om at det tas hensyn til:

- Gulvet får ikke bores og skrus i, da teknikk og vannrør enkelte steder er støpt inn i gulvet.
- Plakater får ikke settes opp i heisene, på utvendig fasade eller på utsiden av utvendige dører/vinduer. For utvendig reklame må plakater enten henges på innsiden av vinduer eller i plakatholdere.
- Tape får ikke brukes på gulvet. Tape lager varige merker på gulvene og når limet i tapen herdet blir gulvet vanskelig å holde rent. Bruk "Sticky tack" eller Drift sin hvite spesieltape for å feste ting til gulvet.
- Kabler må ikke strekkes gjennom dører slik at kablet blir liggende i klem og døra holdt åpen. Både ødelagte kabler og åpne dører er en brannfare.

Bistand:

Drift bistår gjerne ved spørsmål og montering/installasjon av utstillinger, leverer ut hvit maling til tilbakestilling av gallerirom, og skifter lys i faste armaturer.

Ved behov for råd eller bistand, kontakt Drift i god tid før montering starter ved en e-post til helpdesk-drift@khio.no


Lyssetting:

Ved behov for hjelp med lyssetting av utstillinger i galleriene, kontakt Lystekniker Kaja Glenne Lund på tlf 95456354 eller e-post kaja.lund@khio.no i god tid før montering starter.

Utearealet:

Utearealet rundt skolen er ikke del av arealet som KHiO leier av gårdeier. Ved ønske om å bruke utearealet må dekan/programansvarlig sende skriftlig søknad til gårdeier. Søknad må omfatte prosjektbeskrivelse, varighet, hvordan prosjektet belaster uteområdet og hvordan og når området vil tilbakestilles etter endt bruk. Kostnader for tilbakestilling må dekkes av bruker.

De gamle utvendige fasadene er vernet og på dem er montering av arbeider ikke tillatt.

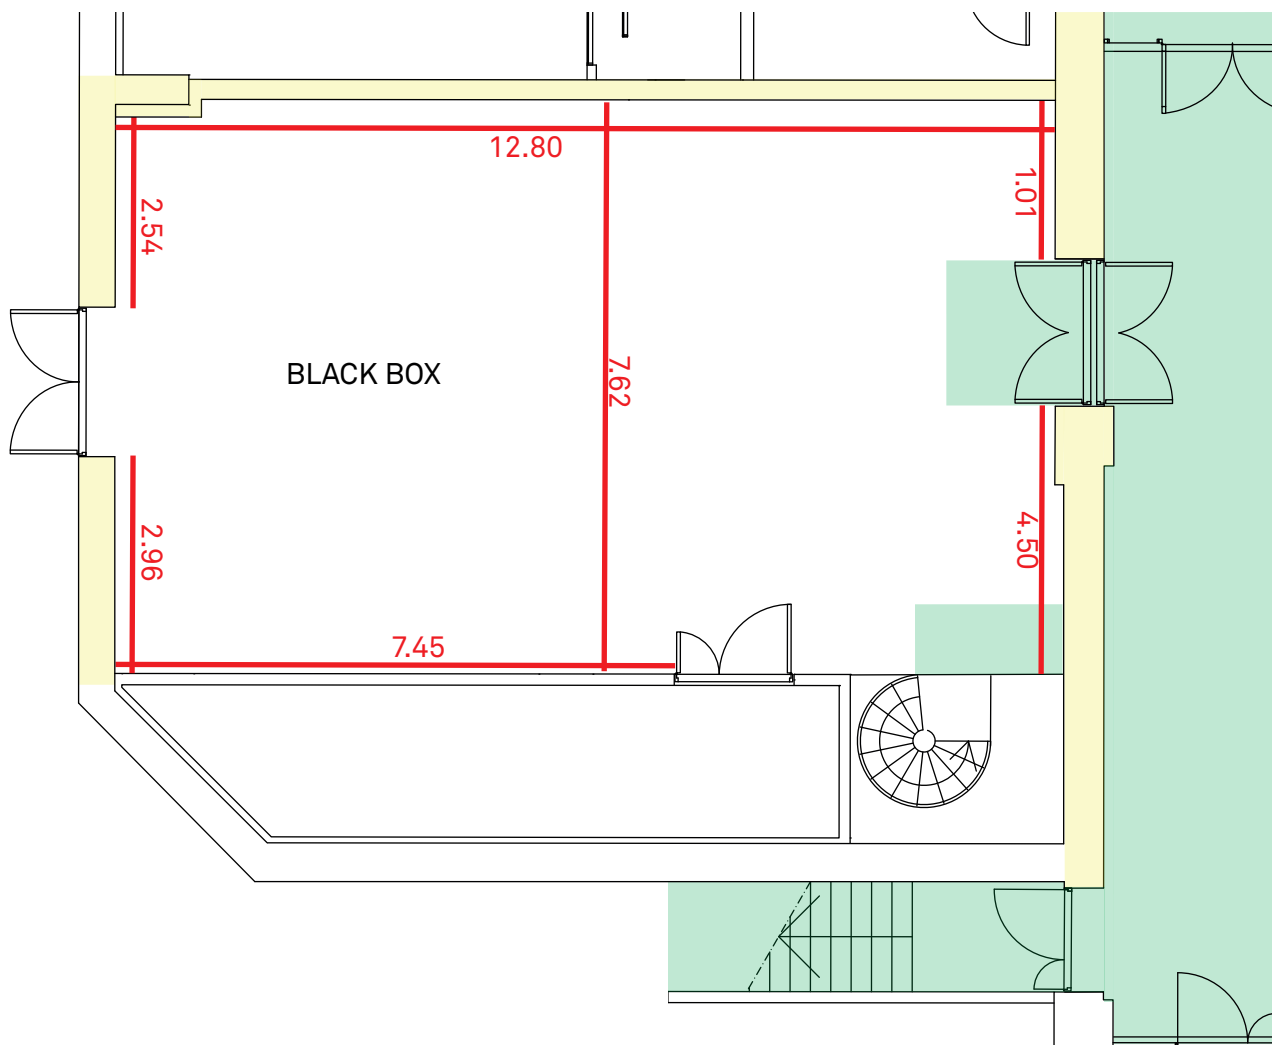

Rød markering: ca.lengde i meter

BLACK BOX

- Totalt areal 104,2 m².
- Grønnmarkerte felt får av hensyn til brann- og rømningssikkerhet ikke brukes til montering av arbeider eller til lagring.
- Vegger: Mur/tresonitt på mur (gulmarkert) og gips.
- Tak: Høyde til tak ved dør ut i det fri ca 7.60 m, og ved dør mot gang ca 6.60 m. Montering i selve taket er ikke tillatt.
Tre stålbjelker er montert i rommets lengderetning. Høyde til bjelker ca 6.30 m. Høyde under lysbroer 4.25 m.
- Arbeider som skal henge fritt i rommet får ikke monteres i armaturbroer, rør eller andre tekniske installasjoner, eller høyere enn 50 cm under nivået til sprinklerhodene.
- Kontakt verksmester Christian Tviberg for adgang, tilrettelegging og montering av arbeider.
- Kun autoriserte brukere har adgang til 2 etasje. Lyssetting må monteres av lystekniker.
- For adgang til rommet fra Hovedplassen må nøkkel kvitteres ut fra Drift. Hvis denne dør skal stå åpen for publikum må utstiller stille med vakt.